

# REBANHO MAIS PRODUTIVO

**JM 4200SH**

Robusta  
Rápida  
Eficiente



COLHEDORA DE  
FORRAGENS


**Jumil**<sup>®</sup>

# JM 4200SH


## Surpreenda-se



Conjuntos modulares permitem **acesso facilitado**.



Fácil regulagem das contra-facas.




Facas ceifadoras reversíveis com troca rápida.



Bica de saída direcionável. Dispensa uso de trator e operador adicional.



Bica em polietileno de alta resistência. A mais resistente do mercado.

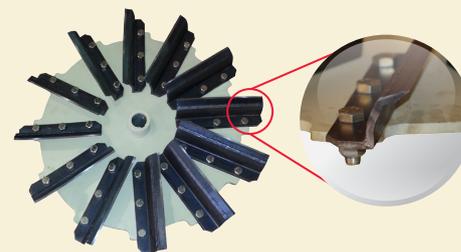

12 facas picadoras em "Z"  
Excelente qualidade de picagem  
Corta e lança em uma operação  
Acima de 80% de quebra de grãos\*  
Sem exposição das facas (conforme NR-12).



Transmissão direta sem perdas de potência e economia de combustível.

## Robustez

Chassi Tubular  
Máquina bem dimensionada garantem boa distribuição de peso

## Simplicidade

Máquina Modular  
Manutenção Simples e rápida

## Eficiência

Alta velocidade de trabalho\*

## Características Técnicas

|  |              |                                      |                               |
|--|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Modelo</b>                                      | JM4200 SH    | <b>Tamanhos de Corte</b>             | 2mm até 14mm                  |
| <b>Potência para acionamento (tomada de força)</b> | 50 a 80cv    | <b>Velocidade máxima de trabalho</b> | 10km/h                        |
| <b>Rotação na tomada de força</b>                  | 540 RPM      | <b>Peso aproximado</b>               | 720kg                         |
| <b>Produção</b>                                    | até 30ton/h* | <b>Transmissão</b>                   | Caixa e Cardan                |
| <b>Número de facas do rotor</b>                    | 12           | <b>Quebra Jato</b>                   | Hidráulico (opcional)         |
| <b>Número de rolos alimentadores</b>               | 4            | <b>Giro da Bica de Saída</b>         | Hidráulico                    |
| <b>Sistema de engate ao trator</b>                 | Categoria II | <b>Bica de Saída</b>                 | Polietileno de alta densidade |

\*Pode variar de acordo com as condições de trabalho.

# Jumil®

Jumil - Justino de Moraes, Irmãos S/A  
Rua Ana Luiza, 568 - CEP: 14.300-000 - Batatais/SP  
Tel.: 16 3660-1000 - Fax 16 - 3660-1110  
Email: vendasmaq@jumil.com.br  
[www.jumil.com.br](http://www.jumil.com.br)

Distribuidor autorizado

A Jumil reserva-se no direito de alterar as características de seus produtos sem prévio aviso, não sendo obrigada efetuar as alterações nos implementos comercializados anteriormente.