

Características técnicas

Forrageira JMCF 3000 - Picador	
Capacidade de Trabalho	Produção de até 40 toneladas/hora*
Tamanho de Corte (Sistema de Troca de Engrenagens)	5, 10, 15, 25, 35, 45 e 50mm
Bica de Saída	Acionado pelo sistema hidráulico da colhedora com ângulo giratório de 240°
Direcionador (Quebra Jato)	Acionamento por atuador elétrico
Rotor Picador	Centrífugo (40 facas auto-afiadas)
Contra faca	01 barra com 02 contra facas com duplo corte e regulagem individual.
Rolos Alimentadores	02 Rolos dentados estriados superiores 01 Rolo dentado inferior 01 Rolo liso inferior

Colhedoras compatíveis	
MARCA	MODELO
JOHN DEERE	JD 1550/1570
JOHN DEERE	JD 1185
JOHN DEERE	JD 1175-7700-7500
JOHN DEERE	JD 1450-1470
NEW HOLLAND	TC 5070
NEW HOLLAND	TC 5090
NEW HOLLAND	TC 57
NEW HOLLAND	TC 59

*Produção pode variar de acordo com as condições de trabalho e massa a ser colhida

Plataforma para Gramíneas JM C-4	
Culturas	Mombaça, Braquiária, Milheto, Aveia e outras
Largura Útil	3,80m
Sistema de Corte	Facas serrilhadas de alta durabilidade
Sistema recolhimento	Molinete com rotação e altura reguláveis

Plataforma Área Total JM AT-270	
Culturas	Milho e Sorgo
Largura Útil	2,70m
Quantidade de Linhas	Até 7 linhas de 45cm**
Sistema de Corte	02 discos de corte com facas segmentadas
Tambores Alimentadores	02 tambores dentados com rotação regulável e opção de reverso.
Elevador Sem Fim Lateral (Pirulito)	Sistema de rosca sem fim nas laterais da Plataforma para levantar milho caído, com regulagem de rotação.

**O número de linhas depende da potência disponível e da velocidade de trabalho.

Jumil

Jumil - Justino de Moraes, Irmãos S/A
Rua Ana Luiza, 568 - CEP: 14.300-000 - Batatais/SP
Tel.: 16 3660-1000 - Fax 16 - 3660-1110
Email: vendasmaq@jumil.com.br
www.jumil.com.br

Distribuidor autorizado

REBANHO MAIS PRODUTIVO

JMCF 3000

ÁREA TOTAL
MILHO · SORGO · GRAMÍNEAS



A Jumil reserva-se no direito de alterar as características de seus produtos sem prévio aviso, não sendo obrigada efetuar as alterações nos implementos comercializados anteriormente.

A TECNOLOGIA É A
FORÇA QUE NOS MOVE

Jumil

MAIS LEITE E MAIS CARNE POR TONELADA DE SILAGEM



Bica de saída

Acionamento hidráulico com
ângulo giratório de 240°





Rotor Picador

40 facas **auto-afiantes**

Excelente Uniformidade

Quebra de grãos

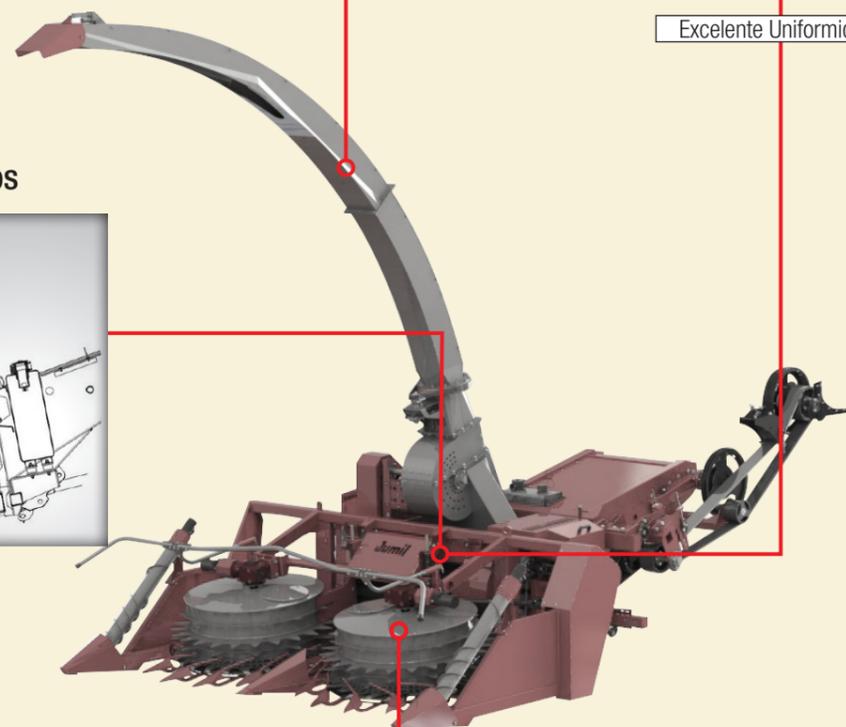

JM AT-270

• Plataforma de área total

- Largura de 2,70m
- Até 7 linhas de 45cm



JM C-4

• Plataforma gramíneas

- Largura útil de 3,80m
- Molinete com rotação e altura reguláveis



JMCF 3000

• Produza sua silagem na hora certa

• Valorize seu investimento

Otimize o uso da sua colheitadeira transformando-a numa super colhedora de forragens automotriz.

• Reduza seu custo operacional

Alto rendimento e otimização logística.

• Alto índice de quebra de grãos

Quebra de grãos ocorre pelo efeito centrífugo do Rotor Picador. Garantia até **90% de eficiência**.



+ PRODUÇÃO DE LEITE

+ PRODUÇÃO DE CARNE

+ RENTABILIDADE

