

CONDUTORAS HELICOIDAIS





As condutoras Helicoidais fornecem várias dosagens, com a simples troca de engrenagens, garantindo maior precisão e uniformidade.


O acionamento das adubadeiras é feito pela tomada de força do trator, a 540rpm.


Os depósitos em polietileno são anti-corrosivos e de alta resistência.

Capacidade dos Depósitos

Caixa Simples: 65kgCaixa Dupla: 100kg








ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	N° de Enxadas	N° Caixas	Comprimento do Chassi (mm)	Altura Livre (mm)	Peso (kg)	Potência (cv) no Motor
CAC 07/2 - 2,30m	07	02	2300		240	45 - 50
CAC 09/2 - 2,80m	09	02	2800		270	50 - 60
CAC 09/2 - 3,20m	09	02	3200		280	50 - 60
CAC 09/3 - 2,80m	09	03	2800		296	50 - 60
CAC 09/3 - 3,20m	09	03	3200		308	50 - 60
CAC 10/3 - 3,20m	10	03	3200		324	50 - 60
CAC 13/2 - 3,70m	13	02	3700		340	65 - 70
CAC 13/2 - 4,20m	13	02	4200	650	352	65 - 70
CAC 13/4 - 3,70m	13	04	3700		404	65 - 70
CAC 13/4 - 4,20m	13	04	4200		436	65 - 70
CAC 15/3 - 4,20m	15	03	4200		450	65 - 70
CAC 15/4 - 4,20m	15	04	4200		460	65 - 70
CAC 16/5 - 4,60m	16	05	4600		472	70 - 75
CAC 19/3 - 5,50m	19	03	5500		486	75 - 80
CAC 19/6 - 5,50m	19	06	5500		544	75 - 80

> Tamanho das enxadas: 6" (152mm) até 12" (305mm).

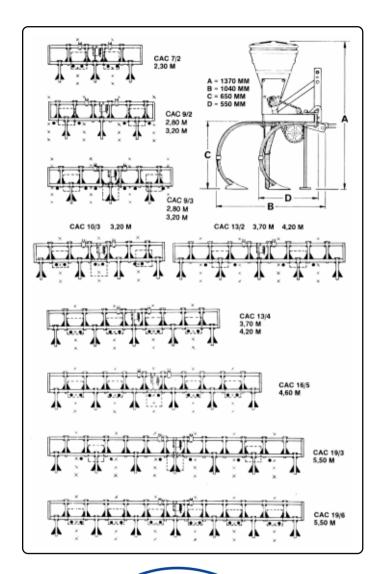



MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S/A

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: (16) 282-8282 - Fax (Vendas) 282-3607 - Peças: 282-5239 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114 http://www.marchesan.com.br - e.mail:tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

06/2004 - Rev. 01