



MARCHESAN

ATCR

Aradora Tatu Controle Remoto






A **ATCR** - Aradora Tatu Controle Remoto - proporciona um elevado rendimento no preparo do solo para o plantio de cereais ou no destorroamento, após o uso de grades pesadas. O eficiente sistema de rodagem permite manobras rápidas e o transporte seguro, auxiliando no controle da profundidade.

A estrutura de grande resistência, projetada para trabalhos árduos, mantém a estabilidade ideal; com penetração uniforme em qualquer tipo de solo.



Trava do Cilindro para transporte

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificadas a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - **DUROMARK**® (DM), que utilizam retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem contaminação por materiais abrasivos. A troca de óleo a cada mil horas economiza lubrificante e mão de obra, evitando paradas diárias.

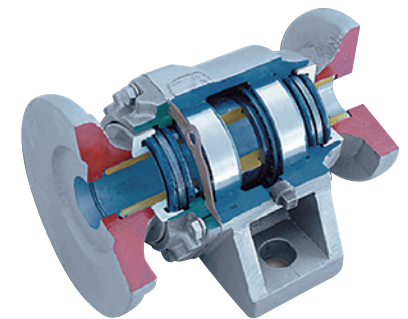

Rolamentos de **Rolos Cônicos** e Retentores **Duo-Cone**

Os discos recortados, produzidos com padrões rigorosos, garantem alta resistência ao desgaste e aos impactos. Cilindros hidráulicos de dupla ação.

Rodeiros:

- ATCR de 12 a 16 discos: pneus 600 x 16.
- ATCR de 18 a 28 discos: pneus 750 x 16.
- ATCR de 32 a 44 discos: pneus 400 / 60.

Especificações Técnicas:

| Modelo | N° de Discos | Largura de Corte (mm) | DISCOS | | Peso (Kg) * | Potência no Motor (cv) |
|--------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | Dimensões | Espaçamento | | |
| ATCR | 12 | 1270 | | | 1418 | 70 - 75 |
| | 14 | 1500 | | | 1531 | 75 - 80 |
| | 16 | 1730 | | | 1633 | 80 - 90 |
| | 18 | 1960 | | | 1925 | 95 - 100 |
| | 20 | 2190 | 24"x6,0mm, | | 2029 | 105 - 120 |
| | 22 | 2420 | 26"x6,0mm, | | 2151 | 125 - 140 |
| | 24 | 2650 | 28"x6,0mm | 230mm | 2309 | 140 - 160 |
| | 26 | 2880 | ou | | 2412 | 160 - 170 |
| | 28 | 3110 | 28"x7,5mm | | 2505 | 170 - 180 |
| | 32 | 3570 | | | 3798 | 180 - 190 |
| | 36 | 4030 | | | 3912 | 200 - 220 |
| | 40 | 4490 | | | 4043 | 230 - 240 |
| 44 | 4950 | | | 4233 | 240 - 260 | |

* Pesos aproximados com discos de 26" x 6,0mm.
 > Diâmetro do Eixo: 1.5/8" (41,28mm). > Profundidade de Corte: 100 - 180mm

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.



MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil

Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): (16) 3382.8297

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br

email: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 03/2015 - Rev. 08