

O **CEIFLEX** pode ser acoplado a diversos modelos e marcas de colhedoras automotrizes. Possui sistema hidráulico independente (não interfere no funcionamento da automotriz) composto por reservatório hidráulico com sistema de refrigeração (trocaador de calor ar/óleo), filtro de linha e bomba para acionamento dos motores hidráulicos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo .....	Ceiflex 4.2
Largura de Corte .....	4200 mm
Peso .....	1500 kg
<b>Barra de Corte</b>	
Golpes por Minuto.....	1000 à 1200
Facas de Corte .....	3"
<b>Caixa de Navalhas</b>	
Marca.....	Schumacher
Modelo .....	Pro-Drive 85H
Acionamento .....	Hidráulico
<b>Rolo Recolhedor</b>	
Velocidade .....	0 à 160 rpm
Tipo de Dedos .....	Flexíveis soldado em base de borracha
<b>Sistema Hidráulico</b>	
Capacidade do Tanque .....	160 l
Tipo de Refrigeração .....	Trocaador de calor ar / óleo
Radiador (marca / modelo).....	Visconde / RV 8.0

A atualização e o aprimoramento de seus produtos são objetivos constantes da MIAC, que se reserva o direito de introduzir modificações em seus componentes e acessórios sem aviso prévio.

# CEIFLEX

## CEIFADOR DE FEIJÃO

- CEIFA
- RECOLHE
- ENLEIRA



INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.  
Rua Prudente de Moraes, 273 C. P. 10  
15830-000 Pindorama SP Brasil  
Fone 55 17 3572 9000 Fax 55 17 3572 9009  
miac@industriascolumbo.com.br  
www.industriascolumbo.com.br



Marketing Colombo - 030.559-5 - rev. 2 - 02/11



**PRODUTOR PROTEJA SUA LAVOURA.  
USE SEMENTES CERTIFICADAS!**








Ao cortar e enleirar o feijão logo após o término da maturação o **CEIFLEX** permite uma secagem mais rápida e uniforme deixando a cultura no ponto ideal para ser recolhida e trilhada. O resultado é um feijão sem escurecimento por ação do sol e sem barreamento pelo contato com a terra durante a trilha. Nosso objetivo final é a qualidade sem perda do valor comercial do seu feijão.



Dedos flexíveis soldados em base de borracha para levantamento e recolhimento das plantas. Evita o corte de vagens rentes ao solo diminuindo as perdas.


Barra de corte flexível com opções de tipos de dedos para melhor adaptação às diversas condições de colheita. Curso das facas de 85 mm.

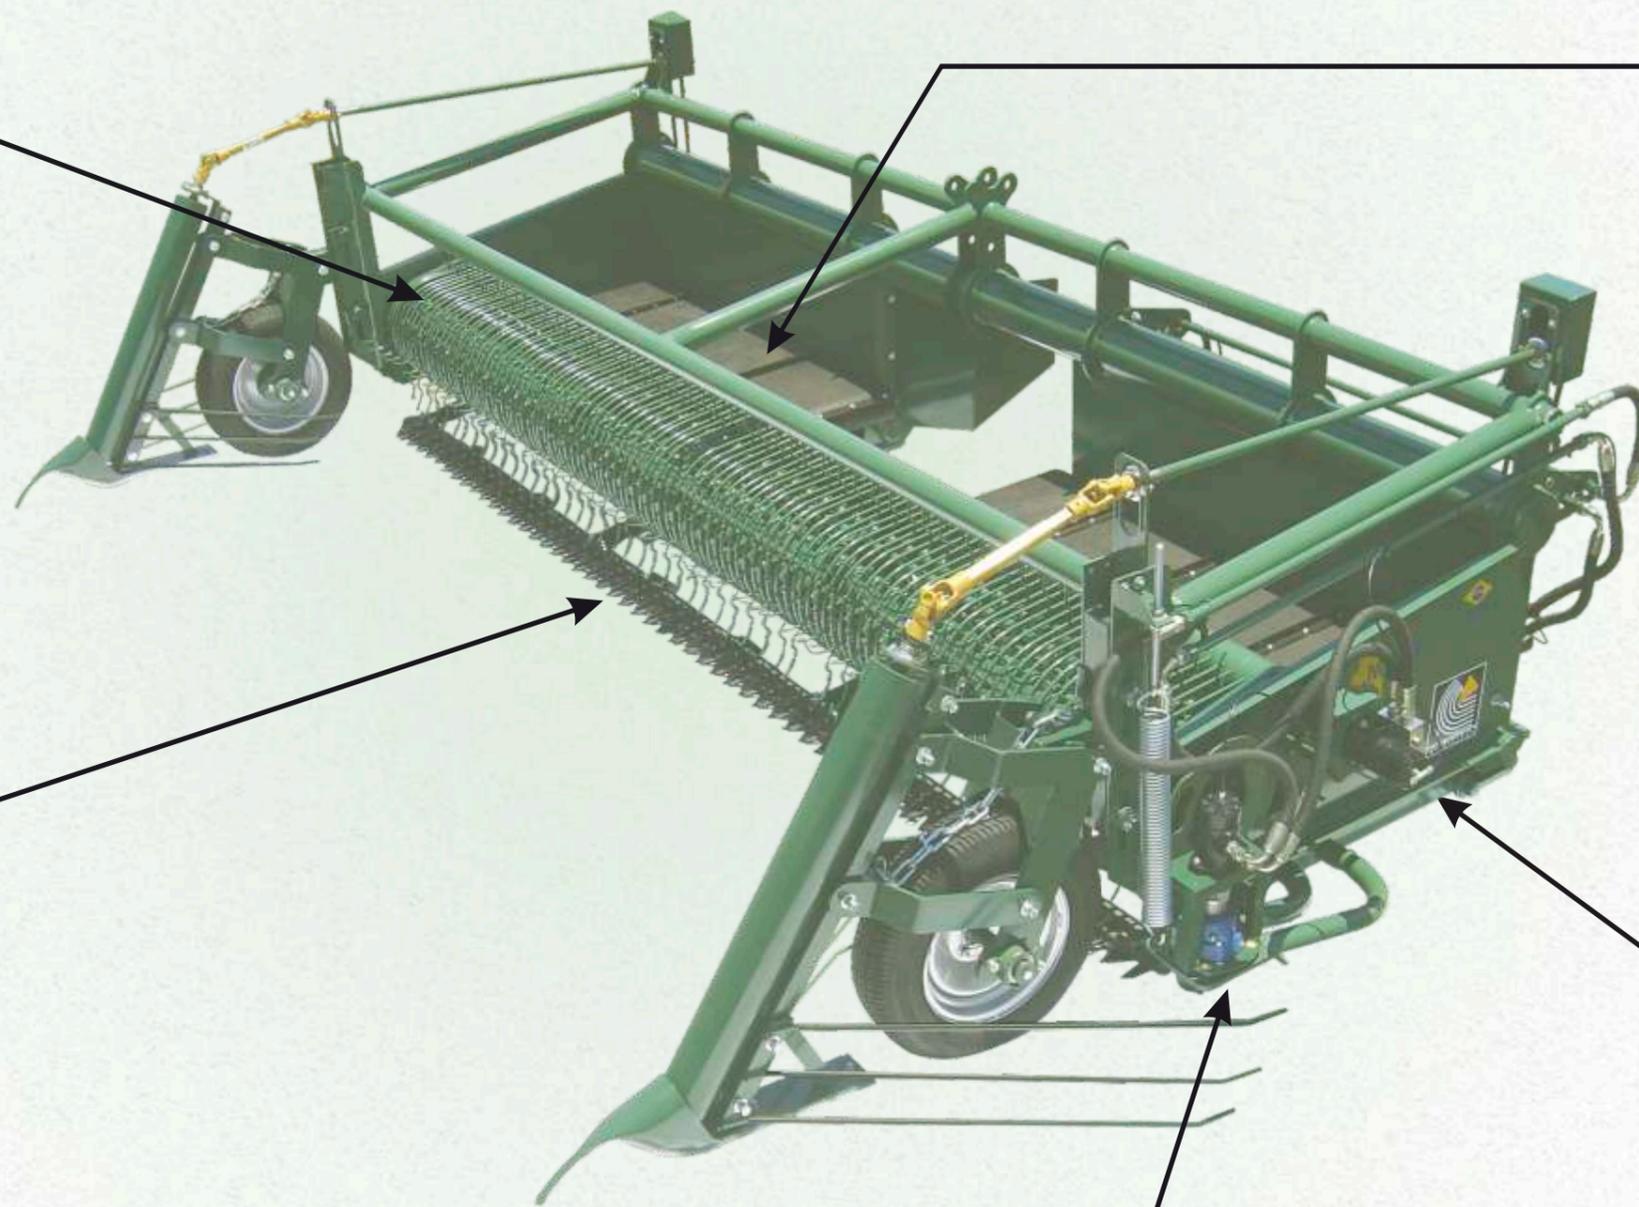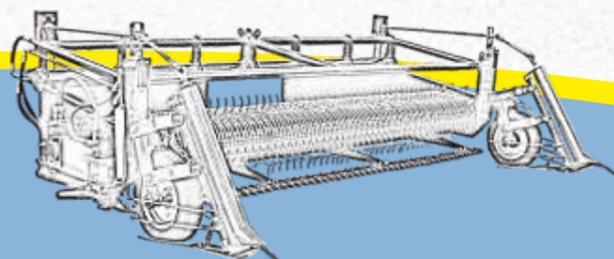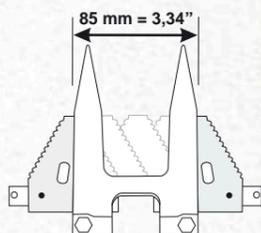

Esteira transportadora que concentra as plantas de feijão na parte central da máquina formando e descarregando a leira abaixo da automotriz. Realiza esse trabalho sem causar qualquer dano às plantas evitando debulhas precoces, e as conseqüentes perdas.

Válvula reguladora de velocidade do rolo recolhedor que permite adaptação à velocidade de operação da colhedora.

Caixa de navalhas SCHUMACHER de comprovada qualidade, lubrificada com graxa.

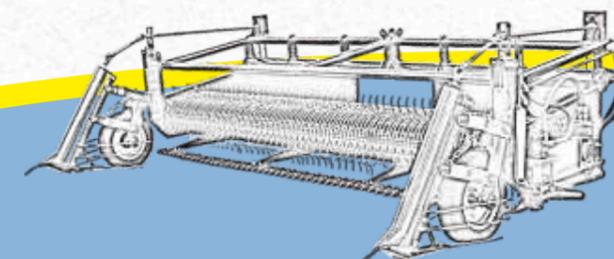

Sistema MIAC de colheita de feijão: Qualidade de grãos e sementes.