

SN 165 SEGADEIRA DE TAMBORES

○ Produto

Moderna e robusta a SN 165 é altamente eficiente mesmo trabalhando em condições adversas como culturas molhadas ou trançadas. Sua transmissão é composta de correias e engrenagens cônicas, garantindo um acionamento suave.

○ Proteção Flexível

Para garantir máxima segurança na operação, a SN 165 é equipada com uma saia protetora flexível.

○ Mola Compensadora

A mola compensadora reduz o peso da máquina lateralmente em até 30%, minimizando danos na cultura e desgastes nos discos, permitindo operar a SN 165 com tratores leves.




produtividade em campo.
produtividade em campo.



DIVISÃO FENAÇÃO

Transporte seguro até a posição de trabalho

A colocação da SN 165 na posição de trabalho é feita pelo próprio operador, através do simples destravamento do cabeçalho por intermédio de uma corda. Uma operação segura e sem riscos de choque entre a segadeira e o trator.

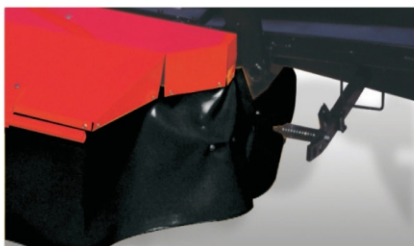

Dispositivo de Segurança

O dispositivo de segurança da SN 165 protege o equipamento contra impactos, entrando em ação automaticamente se, eventualmente a máquina chocar-se com algum tipo de obstáculo durante a operação.

Quando o dispositivo é acionado, a máquina articula-se para trás evitando que o impacto cause danos a segadeira.

Troca rápida das lâminas

As facas da SN 165 são reversíveis, possuem dupla face de corte para maior durabilidade. A troca é muito simples, utilizando-se uma ferramenta fornecida juntamente com a máquina, consegue-se facilmente despressurizar o suporte e liberar a faca com segurança e rapidez.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| LARGURA DE CORTE | 1,65 M |
| LARGURA DE TRANSPORTE | 1,4 M |
| COMPRIMENTO PARA TRANSPORTE | 3,0 M |
| PESO | 380 KG |
| NÚMERO DE TAMBORES | 2 |
| NÚMERO DE FACAS | 6 |
| SISTEMA DE ENGATE | HIDRÁULICO. CATEGORIAS I & II |
| ROTAÇÃO NA TDP | 540 RPM |
| POTÊNCIA NECESSÁRIA | 35 CV |
| INCLINAÇÃO DE TRABALHO | 25° |
| PRODUÇÃO | ATÉ 2 HA/H |



Sistema de corte autolimpante

Os discos "patins" da SN 165 são autolimpantes, proporcionando rotação livre aos tambores, mesmo em condições adversas de corte.



Nogueira Máquinas Agrícolas

Rua Fernando de Souza | 533 | Distrito Industrial São João da Boa Vista
São Paulo | Brasil | CEP: 13877-775 | (19) 3638.1500
e-mail: nogueira@nogueira.com.br www.nogueira.com.br

Nota: as produções citadas nas tabelas deste folheto são médias obtidas em condições de teste, podendo variar de acordo com o grau da umidade do produto, peso específico e condições de trabalho. A Nogueira S.A. se reserva o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.